




NETTOYANT Carburateur

Action Immédiate
Intérieur et extérieur

REINIGER Carburateur

Onmiddellijke werking
Inwendig en uitwendig

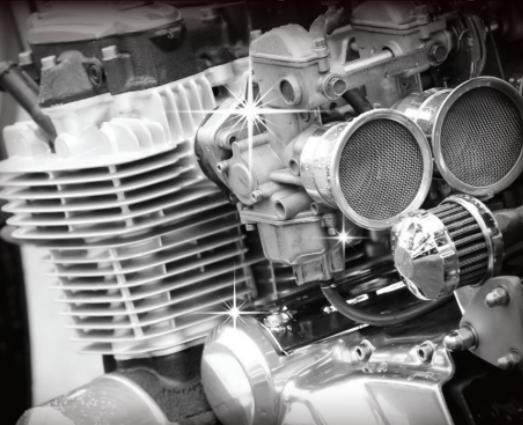

Nettoyant très puissant.

Dissout et élimine tous types de dépôts, gommes et vernis sur les papillons, bolsseaux, glideurs, cuves, flotteurs et injecteurs.

Supprime les trous à l'accélération, stabilise le ralenti et améliore les reprises.

Evite la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes.

FR : Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rinser avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPÔISON, un médecin ou les secours. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Garder sous clef. Eliminer le contenant/recipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient: xylène (mélange), ≥30% hydrocarbures aromatiques, ≥30% hydrocarbures aliphatiques.

NL : Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Gas, spuitveel niet inademen. Alleen buiten in of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, oogbescherming/geslotenbescherming dragen. NA INSLUKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoudverpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevarenlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, heete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sputten. Ook na gebruik niet doororen of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Niet overmatig verspreiden enkel gebruiken waarvoor bestemd. Bevat: xyleen (mixture), ≥30% aromatische koolwaterstoffen, ≥30% alifatische koolwaterstoffen.

DE : Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung, kann die Augen schwer reizen, kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gas, Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinse nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlicher Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelleiste für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden. Enthält: Xylol (mixture), ≥30% aromatische Kohlenwasserstoffe, ≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.



Zeer krachtige reiniger.

Lost alle soorten aanslag op, gommen en vernis op de smoorklep, tanks, vlotters en injectoren.

Verwijderd gaten in de acceleratie, stabiliseert het stationair toerental en verbetert de hernemingen.

Voorkomt hoger brandstof verbruik en vermindert schadelijke uitlaatgassen.

Agitez l'aérosol.

NETTOYAGE EXTERNE :
Moteur arrêté. Pulvérisez le produit. Laissez agir 2 à 3 minutes puis sécher à l'air comprimé ou avec un chiffon.

NETTOYAGE INTERNE :
Retirez le filtre à air puis démarrez. Pulvérisez le produit par l'entrée d'air du carburateur jusqu'à l'élimination des dépôts tout en accélérant franchement par à-coups. Ne pas pulvériser sur les composants électriques. Non compatible avec les blocarburaerts type E85.

BRUIKSVOERDING
De bus goed schudden.

UITWENDIGE REINIGING:
Motor moet af staan. Vernevel het product. Laat gedurende 2 à 3 minuten inwerken, nadien droogblazen met perslucht of opdrogen met een doekje.

INWENDIGE REINIGING:
Verwijder de luchtfilter en strat de motor. Spuit het product in de carburatorinlaat tot de aanslag is verdwenen en dit terwijl u het toerental met schokken wat opdraait. Niet sputten op elektrische onderdelen. Niet geschikt voor blobrandstoffen van het type E85.

Réf. 3456 2703

Volume net

200 MLe

SADAPS BARD AHL
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondue Cedex
Tél.: 0033 3 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com
www.quickfds.fr

3
1266720||034566