




Dégrippant lubrifiant Smerende kruipolie

Action immédiate*
Anti-corrosion

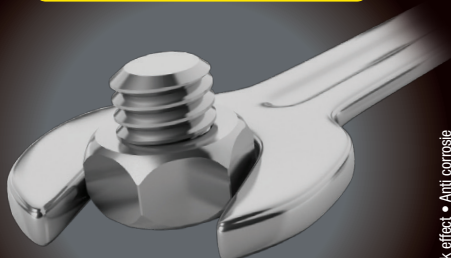

400 ml
Formule professionnelle

* Omiddelbaar effect
Anti corrosie
Professionele formule

FR Haut pouvoir
dégrippant.

Formule concentrée
à haut pouvoir de
pénétration.

Anti-corrosion.

Supprime bruits et
grincements.

Libère les pièces soudées
par la rouille ou l'oxydation.

NL Zeer goed deblokkerend
vermogen.

Geconcentreerde diep
penetrender formule.

Anti corrosie.

Verwijdert piep- en
schuurgeluiden.

Maakt delen los die vast
zitten door corrosie en
oxidatie.

FR : **Danger.** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Reaction products of bis(4-méthylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

NL : **Gevaar.** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Reaction products of bis(4-méthylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C, 122°F. Niet overmatig verspuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd.

DE : **Gefahr.** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Reaction products of bis(4-méthylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C, 122°F aussetzen. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden.



UFI : 2S5A-87XU-930T-EG6N

Mode d'emploi

- 1 Agiter l'aérosol.
- 2 Pulvériser abondamment sur la surface à traiter.
- 3 Laisser imprégner 5 minutes environ puis débloquer.
- 4 Renouveler l'opération si nécessaire.



Gebruiksaanwijzing

- 1 Bus goed schudden.
- 2 Spuit overvloedig op de te behandelen delen.
- 3 Vijf minuten laten inwerken en vervolgens deblokkeren.
- 4 Herhaal de behandeling indien nodig.

Bardahl® la marque préconisée
par les plus grands constructeurs
automobiles.

Bardahl® wordt aangeraden door
de grootste autofabrikanten.

Volume net

400 ml e
520 3

Réf. 1123
733112 R4

SADAPS BARDAHL
ZI Journal Ovest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIQUE
Tél. : +32 (0)69 59 03 60

www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

