




B2

Traitement huile

Oliebehandeling



ÉVITE LA SURCONSOMMATION
RÉDUIT LES FROTTEMENTS
PLUS DE COMPRESSIONS

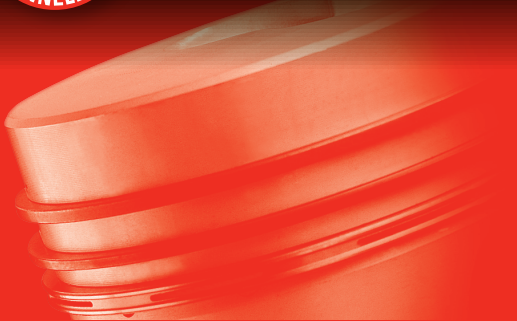

HUILE • OLIE



- FR**
- Renforce l'indice de viscosité à chaud.
 - Réduit les frottements entre les pièces en mouvement.
 - Restaure les compressions.
 - Rétablit puissance et nervosité.
 - Réduit l'usure et le bruit moteur.
 - Évite la surconsommation d'huile et limite les émissions de fumées.
- NL**
- Versterkt de viscositeit bij warme olie.
 - Vermindert de wrijving tussen bewegende onderdelen.
 - Herstelt de compressie en vermogen.
 - Vermindert de slijtage en motorgeluiden.
 - Vermindert olieconsumptie en uitlaatgassen.

FR : Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL : Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

DE : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

SADAPS BARD AHL
ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com



Mode d'emploi : Moteur chaud, vider le contenu de la boîte à hauteur de 10% de la capacité du carter. **Compatible tout type d'huile**, minérale, semi-synthétique et synthétique et tout type de moteur ancienne et nouvelle génération, pots catalytique et filtres à particules.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing: Bij een warme motor, giet de inhoud van de bus in de olie met een verhouding van 10%. **Geschikt voor alle types olie**, mineraal, half synthetisch of vol synthetisch bij alle types motoren oud of nieuw met of zonder katalysator of deeltjesfilter.

Aanbevolen door de grootste autofabrikanten.



Réf. : 1010

400ml e



710 101 015